

STYROTEC® WHITE

COQUILLES, DOUELLES,
COUDES ET PIÈCES DE FORMES...



PRÉSENTATION

Coquilles, douelles, coudes, fonds et pièces de forme en **polystyrène extrudé** à cellules fermées, revêtus d'un pare-vapeur aluminium blanc avec languette de recouvrement adhésive ou butyl (uniquement pour les coquilles).

APPLICATION

Isolation de tuyauterie pour réseaux frigorifiques, d'eau glacée, circuits mixtes (change over, maxi 80°C), mise hors gel (traçage). Produit utilisable en extérieur résistant aux UV.



POINTS FORTS

Les coquilles, douelles, coudes, fonds et pièces de forme sont pré-revêtus en usine ce qui leur assure une continuité du pare-vapeur lors de la mise en oeuvre. Possibilité de feuillurage longitudinal et circonférentiel. Stock permanent pour les diamètres standards de tube acier. Fabrication sur mesure.

DIMENSIONS

Longueur : 1,25 ml
Diamètres : standards et hors standards.
Épaisseur : 20, 30, 40, 50... mm

Autres dimensions, feuillures, traçage... nous consulter.

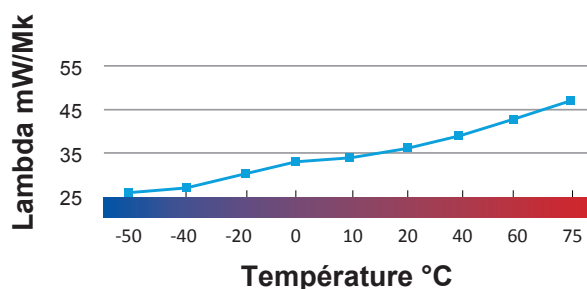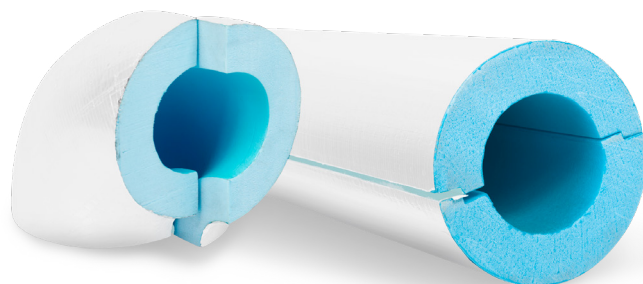

Le coefficient de conductivité thermique « Lambda » est issu des données du fabricant.

	Applications principales	Coefficient de conductivité	Température° de service	Réaction au feu Euroclasse	Densité (Nominale)
STYROTEC® WHITE Polystyrène extrudé	Froid, mixte Réseau eau glacée	EN 8497 $\lambda = 0,032 \text{ W/mK à } +10 \text{ °C}$	-65 °C à +80 °C	NF EN13501-01 « NPD » (non testé)	35 kg/m3 (+/- 10%)

* Ce document est fourni à titre indicatif. Les données citées peuvent être modifiées en fonction des évolutions des normes et du fabricant. Les produits doivent faire l'objet d'une mise en oeuvre selon le DTU NF 45.2 - DDP sur demande.

SMI Lyon

33, Route de Lyon - ZI du Carreau
69 960 Corbas - France
+33(0) 472 901 949
smiso@smiso.com

SMI Marseille

Euro Flory Parc - 383, Allée Henri Becquerel
13 130 Berre l'Etang - France
+33(0) 442 740 037
smiso@smiso.com

